ISDB-Tワンセグチューナーユニット

型番:V0002

取扱説明書

使用前にこのマニュアルをよくご覧ください、
今後も参照できるよう保存してください

ご愛顧いただきありがとうございます。正しく操作できるように、使用する前、よくこのマニュアルをご覧ください。ご覧になった後、今後も参照できるよう保存してください

内容

各部のなまえ……..…….. 3
機能特徴……..…….. 4
リモコンの使い方……..……. 5
付属品…….6
配線接続図……...……..……. 8
仕様……...……...…...……..…….9

各部のなまえ

1. 入力端子
2. リモコン信号受信端子
3. LED指示ライト
4. 音声/映像入力(RCA端子)
5. アンテナ端子

6. 音声/映像出力(RCA端子)

7. 音声/映像出力(RCA端子)

機能特徴:

1. 放送方式:ISDB-T 1Seg
2. 受信周波数範囲: UHF470~770MHz
3. アンテナインピーダンス:50Ω
4. 広い稼働電圧：DC12-24V。大型車でも直接取り付け可能
5. 音声、映像は 2 系統同時出力可能。同時に 2 台のモニターに接続できます

リモコンの使い方

1. 電源スイッチ

電源を入れてパワーオンになります。LED指示ライトが緑になります。パワーオフになれば、LED指示ライトが赤くなります。

2. ミュートボタン

ミュートオン/オフ。

3. スキャンボタン

全チャンネル検索

4. TVボタン

ワンセグテレビモードになります

5. AVボタン

外部入力音声/映像モードになります

6. CH+ボタン

次のチャンネル。

7. CH-ボタン

前のチャンネル。

8. VOL+ボタン

テレビ音量増加。

9. VOL-ボタン

テレビ音量減少。

10. OKボタン

確認ボタン。

11.MENUボタン

メニュー画面に切り替ります

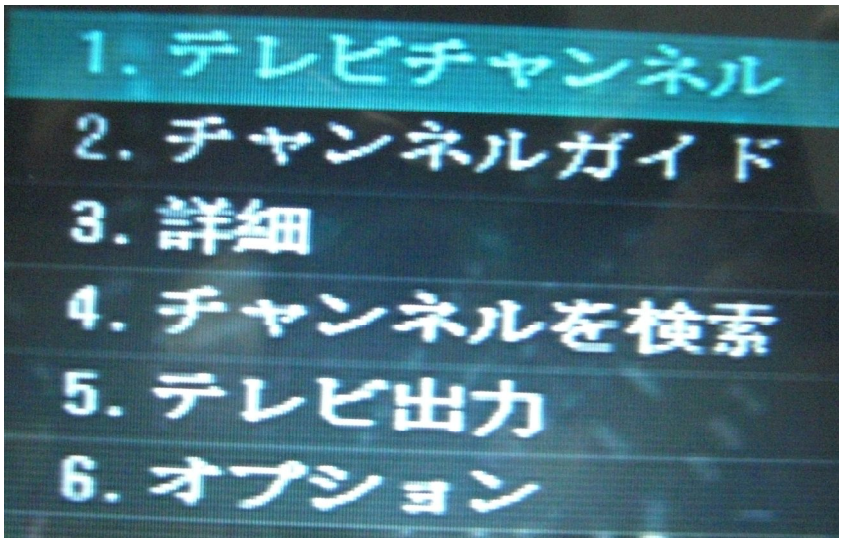

1、テレビチャンネル

2、チャンネルガイド

3、詳細

4、チャンネルを検索

5、テレビ出力

6、オプション

12. RETURNボタン

前のメニューに戻るボタン。

13. LANGUAGEボタン

メニュー言語選択（英語、日本語、ポルトガル語、スペイン語）。

14. EPGボタン

電子テレビ番組表が表示されます

15. CAPTIONボタン

字幕表示オン/オフ。

ワンセグテレビの操作手順:

1. 電源スイッチボタンを押して、パワーオンになり、LED ライトが緑になります。
2. リモコンの TV ボタンを押して、テレビモードになります。
3. 初めてのご使用または使用地域が変わった場合は、スキャンボタンでチャンネルを検索してください。
4. CH+ボタンと CH-ボタンでチャンネルを切り替えます。

付属品:

リモコン	1 個
日本語取り扱い説明書	1 冊
IR リモコン受信コード	1 本
アンテナ	1 本
車載用電源アダプタ	1 個
AV ケーブル	3 本
取り付けネジ	5 本

配線接続図

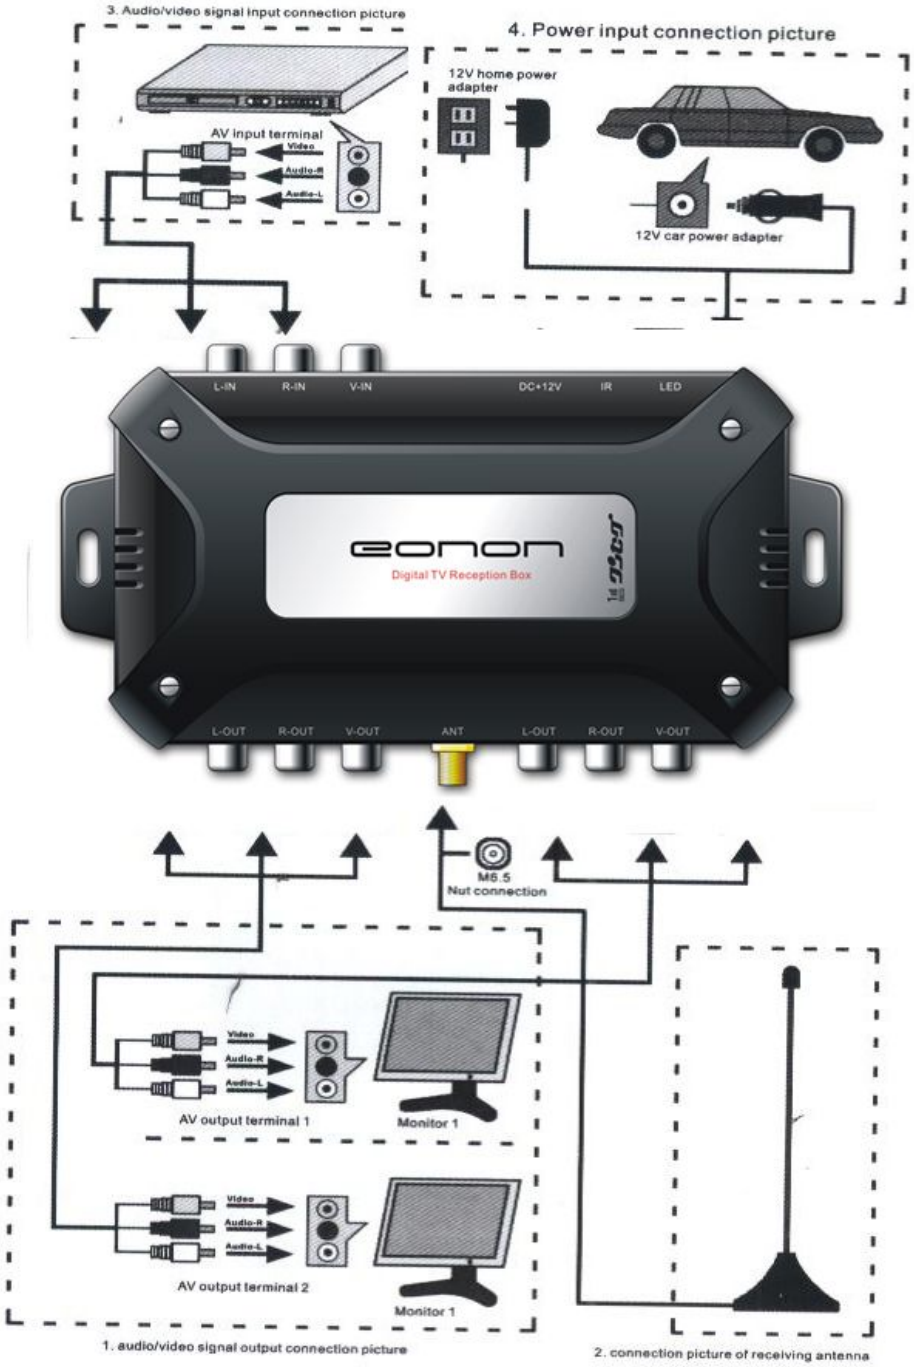
3. Audio/video signal input connection picture
AV input terminal
Video
Audio-R
Audio-L
4. Power input connection picture
12V home power adapter
12V car power adapter
L-IN
R-IN
V-IN
DC+12V
IR
LED
eonon
Digital TV Reception Box
L-OUT
R-OUT
V-OUT
ANT
L-OUT
R-OUT
V-OUT
M6.5
Nut connection
Video
Audio-R
Audio-L
AV output terminal 1
Monitor 1
Video
Audio-R
Audio-L
AV output terminal 2
Monitor 1
1. audio/video signal output connection picture
2. connection picture of receiving antenna

仕様

使用電圧……..…….. DC 12-24V
最大使用電流……..300mA
受信感度……..……..-98dBm
映像入力インピーダンス…….…….. 75 Ohm
音声入力インピーダンス…….. 8.2k Ohm
アンテナ入力インピーダンス……..…….. 50 Ohm
稼働温度…….. 0℃ ~ +70℃
保存温度…….. -30℃ ~ +80℃